


高度な技術を必要とするメタリック塗装を手軽に再現できます。

コナールメタリックの常備在庫は4色(2017年9月現在)。

ご指定色のご用命は200kgから承ります。

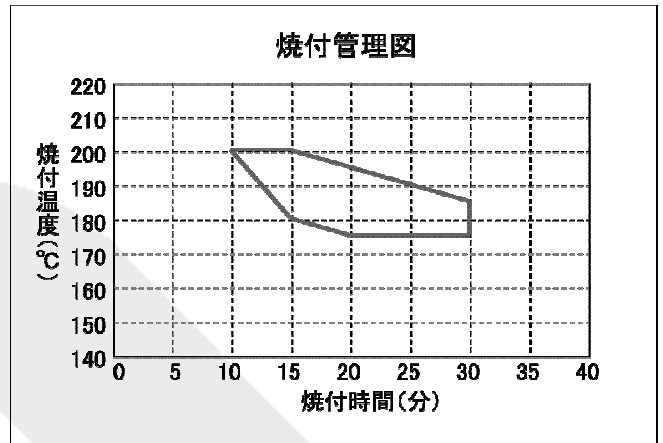

塗膜性能 :

試験項目	試験成績				試験方法 (JIS K 5600 準拠)	
	製品番号	HT3028N5	HT3044N5	PU3047N5		PU3049NF
	色名	メタリック シルバー	ミラーシルバー	スパークル メタリック		ホワイト メタリック
樹脂系	エポホリ	エポホリ	ホリエステル	ホリエステル		
塗膜の外観	異常なし				JIS K5600-3-4	
耐カッピング性	7mm				カッピング試験装置	
耐おもり落下性	50cm				デュボン式 半径 6.35mm × 質量 500g	
引っかき硬度 (鉛筆法)	F				傷評価	
付着性 (クロスカット法)	分類 0				1mm 間隔 10 × 10 個 テープテスト	
耐液体性 (耐酸性)	白化	変色	僅かに白化	白化	5% H ₂ SO ₄ 23°C × 72 時間	
耐液体性 (耐アルカリ性)	白化	変色	僅かに白化	白化	5% NaOH 23°C × 12 時間	
耐中性塩水噴霧性	0mm				クロスカット 5% NaCl 35°C × 240 時間	
耐沸騰水性	0mm				100°C × 2 時間	

※試験板作成条件: SPCC-SD 0.8mmt × 150mm × 70mm 磷酸亜鉛処理 180°C × 20 分焼付 (被塗物キープ温度)

注) 上記塗膜性能は実測値の一例であり保証値ではありません。

注) 上表は 2017 年 9 月現在の常備在庫品です。指定色のご用命の際はご連絡ください。

用途 :

鋼製家具類 工業用機器類
産業用機器類

容量及び荷姿 : 20kg (一部 15kg) 段ボールケース

色 相 : 各色 (制限があります。)

MaSty CO., LTD

マスティ株式会社

〒340-0004 埼玉県草加市弁天 4-17-18
TEL: 048 (931) 2001 FAX: 048 (931) 2141

2017.09 第2版

仕様その他は改良のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。