

On demand powder coatings
conall Slick Suede

スリックスエード / 多彩模様エポキシポリエステル樹脂系粉体塗料

■ 塗装用途

厨房機器・ベッドフレーム・事務機器・
計器ボックス等 内装用途全般


- 容量及び荷姿：3kg、5kg、10kg、15kg
段ボールケース入
- 色 相：全385色
- 光 沢：5～30(60度鏡面光沢度)

■ 塗膜性能

試験項目	試験成績	試験方法(JIS K 5600 準拠)
試験素材	SPCC-SD	
化成処理	磷酸亜鉛	
焼付条件	180℃×20分	
塗膜の外観	異常なし	JIS K5600-3-4
鏡面光沢度	90以上	60度
耐カッピング性	5mm以上	カッピング試験装置
耐おもり落下性	50cm	デュポン式 半径6.35mm×質量500g
引っかき硬度(鉛筆法)	F以上	傷評価
付着性(クロスカット法)	分類0	1mm間隔 10×10個 テープテスト
耐液体性(耐酸性)	異常なし	5% H_2SO_4 23℃×120時間
耐液体性(耐アルカリ性)	異常なし	5% $NaOH$ 23℃×120時間
耐中性塩水噴霧性	異常なし	クロスカット 5% $NaCl$ 35℃×500時間
耐湿性(連続結露法)	異常なし	相対湿度95%以上 50℃×480時間

試験素材：SPCC-SD 磷酸亜鉛処理 180℃×20分 焼付

■ 焼付管理図

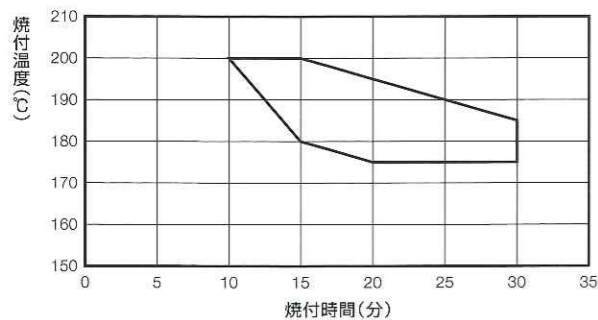

MaSty CO.,LTD

マスティー株式会社

〒340-0004 埼玉県草加市弁天4-17-18
TEL:048(931)2001 FAX:048(931)2141

お問い合わせ先

2012年9月 第1版

On demand powder coatings
conall

コナール



Slick Suede

MaSty CO.,LTD
マスティー株式会社